

タービンメーターTBXに 外部電源仕様が登場しました!!



もっと使いやすくなりました!

管理用タービンメーター TBX-D

仕様

- ◎計測流体：都市ガス、LPGなど
- ◎計測精度：±1%FS
- ◎電源：外部電源（12～24VDC）
- ◎最大使用圧力：100kPa
- ◎温圧補正：無し
- ◎使用温度範囲：-10～60℃
- ◎配管方法：ねじ込み（32/40/50A）
フランジ（50A）

口径

30m³/h
30/40A

100・150m³/h
50A

お客様の用途に合わせ
選べるラインナップになりました!



電池寿命を気にせず、
壊れるまで使用したい!



電源が近くにない!
配線工事費を削減したい!

12～24V



外部電源仕様を
お選び下さい!

TBXのラインナップに電源仕様を追加しました。電源（12～24VDC）により動作します。仕様は電池式と同じです。



内蔵電池仕様を
お選び下さい!

面倒な電源工事が不要となる内蔵電池仕様（電池寿命7年）です。電池電圧アラーム表示で更新が管理できます。

電源工事がいらぬ内蔵電池仕様も活躍中!

管理用タービンメーター TBX




アイチの 空燃費管理のススメ

用途例

空燃費の管理に最適！

工業炉などに供給するエアとガス量を測定して、最適な空気比にすることで燃料費の削減が可能になります。

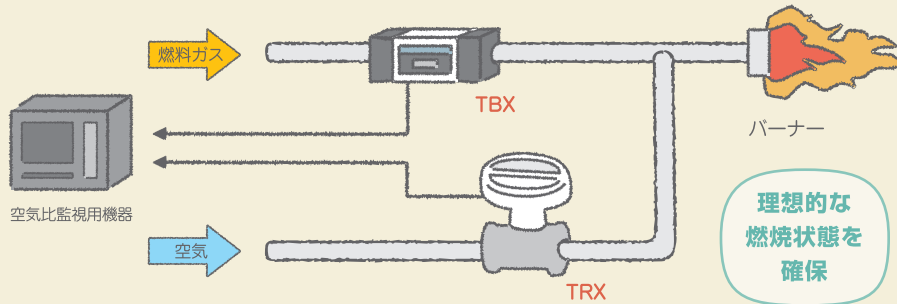

これで安心して
空気比管理が
できるね!



理想的な
燃焼状態を
確保

その他

小型ボイラーや
各種工業炉など
燃焼機器の流量管理

工場見える化の
一環として
ガスの原単位管理に

空燃費制御用に！

コンプレッサーエアでの実績多数

エア用 超音波流量計
model TRX/TRZ



稼動部がないから
ダスト・ミストに強い！

口径		
25A	32A	40A
50A	65A	80A
100A	150A	200A

Topics

るつぼ炉など **小規模炉の**
燃料ガス 計測に **最適** です!

New



■ 15/25A 6m³/h


食品調理など
低熱量の計測にも

WIDE
1:50
ワイドレンジで
高性能

直管部不要で
省スペース

DUST
ダストに強く
耐久性が高い

燃料ガス用
高性能 超音波流量計
model UX

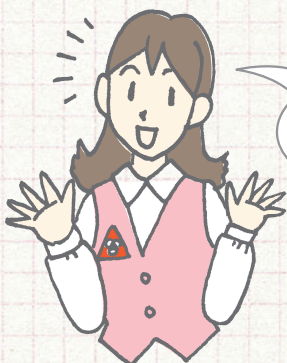

詳細は、

燃料ガス UX

をご覧ください!

AICHI NOTE に関するお問い合わせはコチラまで