

N	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			


流水方向
→

フランジ規格表示 (65mmは表示無し)

丸型ビニールコード

口径表示

表示部

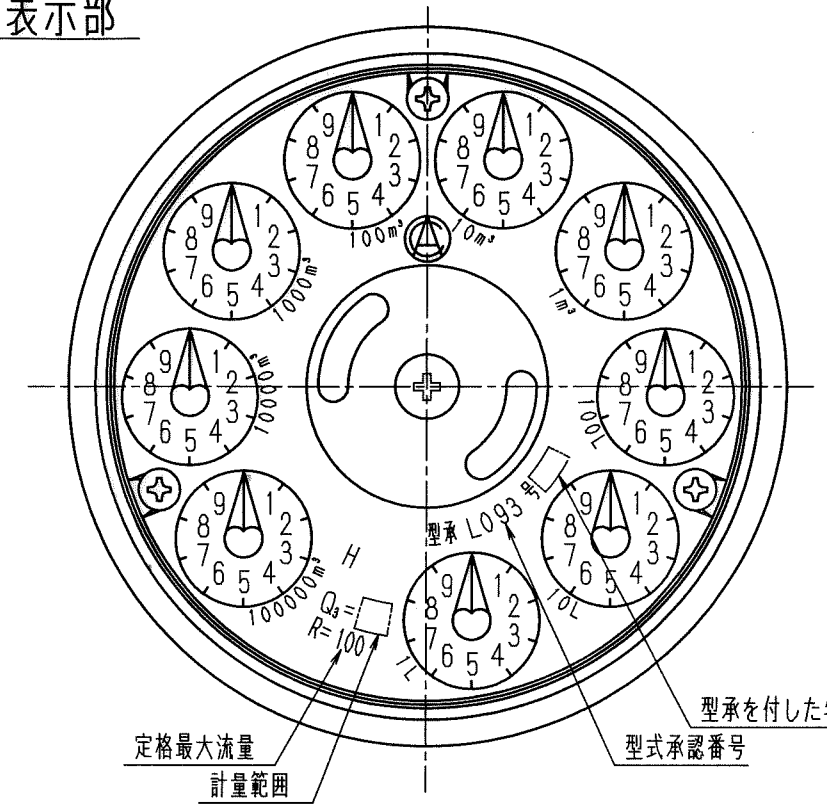

口径表示

mm

約H

铸造年

FATW65以外

FATW65

フランジ規格：上水

型式	口径	L	L ₁	L ₂	約H	h	T	t	D ₁	D ₂	D ₃	n×φd	W	定額最大流量
FATW 50V	50	560	245	115	232	80	17	3	186	143	100	4×19	186	40
FATW 65V	65	580	270	135	264	100	21	3	186	140-150	112	4×19	186	63
FATW 75V	75	630	300	140	264	100	21	3	211	168	125	4×19	211	63
FATW100V	100	750	350	160	299	120	21	3	238	195	152	4×19	238	100

※65mmのフランジボルト穴サークルは上水、JIS10K共に対応しています。

普通許容差	R	度	材	質											
ADS C4-01-															
ADS C4-01-															
投影法	処		理												
承	認	冊	查	製	図	年	月	日	名	称	図	番			
17.10.05	17.10.04	17.10.04				2017.10.04			株式会社	愛知時計電機株式会社					
抜点バルス出力発信器付 温式門扉指示型 ため型輸送羽根車式水道メーター 外観図												FATW-V-03			