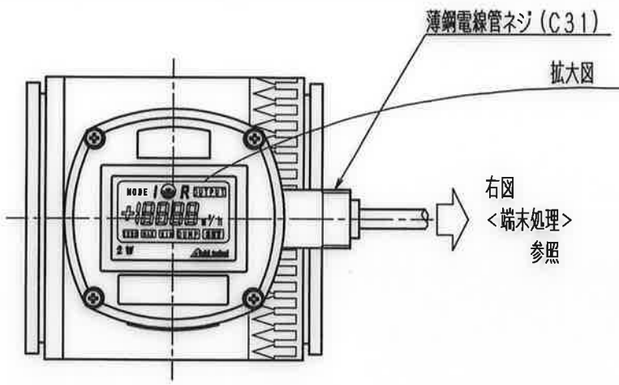

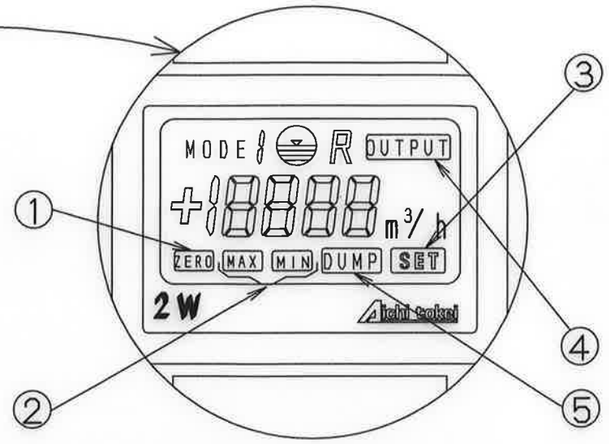

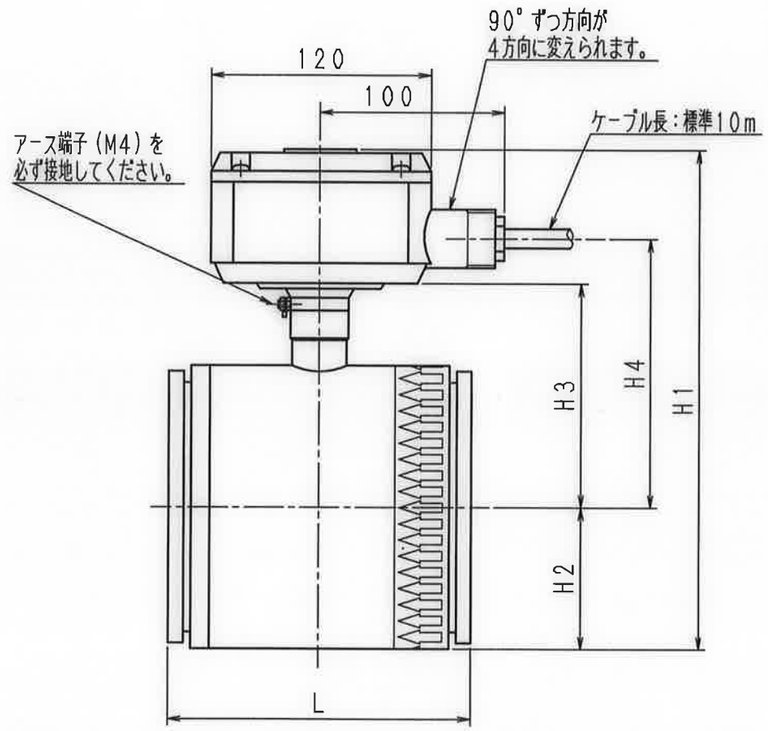

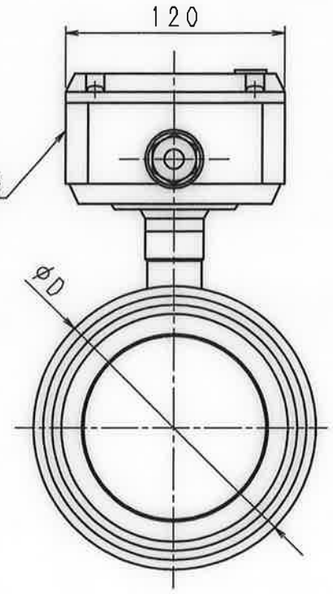

NO	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			／
6			／
7			／
8	／	／	／
9	／	／	／
10	／	／	／
11	／	／	／
12	／	／	／
13	／	／	／
14	／	／	／
15	／	／	／
S	／	／	／

寸法 / 口径	φD	H1	H2	H3	H4	L	質量（kg）
20	58	177	32	75	97	77	1.8
25	70	190	39	82	104	81	2.0
32（30）	80	201	44	87	109	87	2.4
40	85.5	206	47	90	112	94	2.8
50	100.5	221	54	97	119	105.5	3.5
65	120.5	242	65	108	130	125.5	4.5
80（75）	130.5	252	70	113	135	145	5.4
100	156	277	82	125	147	164	7.4
125	186	308	98	141	163	184	10.5
150	216	338	113	156	178	212	13.9
200	267	388	138	181	203	282	24.9

注2）接続：ウエハタイプ　ライニング：エポキシ　防浸型

注1）（）内口径は、日本水道協会規格表記

●<表示部説明>

①	流量ゼロ調整時に点灯	④	アナログ出力、パルス出力の種類の確認・変更時に点灯
②	スパン設定値の確認・変更時に点灯	⑤	アナログ電流出力、%流量の応答速度の確認・変更時に点灯
③	設定値の変更時に点灯		

●<端末処理>

(A) TAV□□□V-30UE※※※※X型

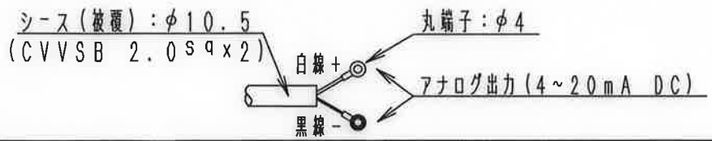

(B) TAV□□□V-30UE※※※※Y型

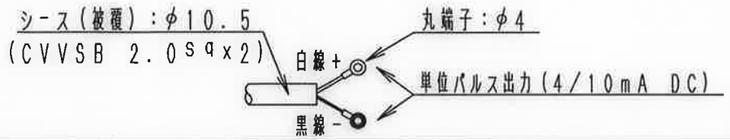

(C) TAV□□□V-30UE※※※※Z型

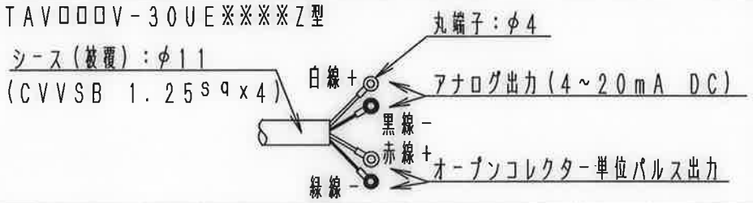

(D) TAV□□□V-30UE※※※※R型

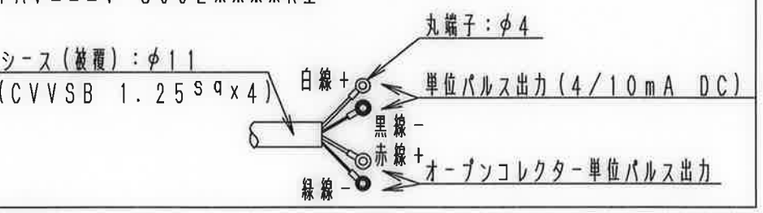

●<電源電圧範囲>

最大負荷抵抗　4～20mA DC アナログ出力に対して0Ω（18V時）～1500Ω（48V時）
4/10mA DC パルス出力に対して0Ω（18V時）～3000Ω（48V時）
最大負荷電流　オープンコレクター単位パルスに対して10mA、48V DC

●<付属品>

輸送用保護カバー・・・1ヶ（ガラス保護のため、出荷時に変換器上部に取り付けられています）
取扱説明書・・・1部

普通許容差	尺度	材質						
ADS C4-01-								
ADS C4-01-								
投影法		処理						
			番号	訂正理由	年月日	署名	型式	個数
					・・			
					・・			
					・・			
					・・			
					・・			

承認	照査	製図	年月日	名称	図番
竹内 '22.6.29	水野 '22.6.29	清水 '22.6.28	2022.06.15	外観図	TAV20-200V-30UEFVF1Z

愛知時計電機株式会社