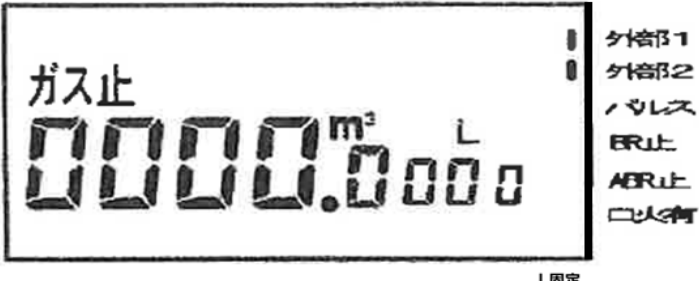


EBA6MT-3 仕様書

使用最大流量	6 m <sup>3</sup> /h
常用使用圧力	2.8 ± 0.5 kPa
許容最大圧力	1.0 kPa
最大指示量	9999.9999 m <sup>3</sup>
最小指示量	0.1 L
口金寸法	M36 × 2
口金中心距離	130 mm
接続管径	20 A (3/4 B)
流れ方向	左入り
使用温度範囲	-30 ~ 60 °C
メーター質量	1.4 kg
塗装色	ライトグレー (マンセルNo. 5Y 7.5/1)
その他	<p>・セキュリティー表示部は「外部1 (第2警報器) 外部2 (パターンE)」とする</p>  <p>L固定</p>

## マイコン機能概要

機能		即納品設定仕様			
合計流量遮断	固定設定		固定設定		
増加流量遮断	無段階自動設定	L 固定			
使用時間遮断	機能無し		機能無し		
警報器	流量確認機能	有	無		
	作動発呼	有	無		
	警報器未接続/電源プラグ抜け 発呼	有	無		
	未接続検知停止	有	無		
感震器	流量確認機能	有	無		
	遮断発呼	有	無		
外部センサー連動遮断	流量確認遮断機能	有	無		
流量式微小漏洩警告	判定日数 30日	判定日数 1~29日			
圧力監視	圧力式微小漏洩警告	有	無		
	調整圧・閉塞圧異常警告	有	無		
	圧力低下遮断	有	無		
	圧力低下遮断発呼	有	無		
外部1作動遮断	第2警報器	CO警報器			
外部2作動通報	パターン0	パターン1	パターン2	パターン3	パターン4
	パターン5	パターン6	パターンE	パターンF	
パルス出力	1 L or 10 L or 100 L / パルス				
Uバス出力	有	無			
Uバス出力端子	Uバス発呼	有	無	有	
容器交換フラグ	フラグセット時の発呼	有	無	有	
復帰安全確認時間	17秒	有	無	有	
電池電圧低下遮断	有	無		有	
マイコン暴走時遮断	有	無		有	
常時電池電圧低下遮断	有	無		有	
遮断異常警告	有	無		有	
警報器アンサー *2	有	無		有	
口火登録機能	有	無		無	
発呼タイプ	タイプ0：遮断時のみ発呼 タイプII：タイプ0 + 遮断弁復帰信号入力時発呼	タイプI：タイプ0 + 復帰安全確認終了時発呼 タイプIII：タイプ0 + タイプI + タイプII		タイプI	
通信機能 (5 b i t)	有	無		有	
マグネット設定	有	無		有	
流量区分別積算機能	有	無		無	
個別積算機能	無			無	
プリペイ残量管理	残量表示	有	無	無	
不在通報機能	有	無		無	
ガス使用量変化通報	有	無		無	
大型燃焼器具設置通報	有	無		無	
ロードサーベイ機能	最大48データ	有	無	無	
セキュリティー表示	LCD	有	無	有	
	LED	有	無	有	
遮断詳細情報表示	有	無		有	
マルチメニュー表示	有	無		有	
圧力値表示	有	無		有	
逆流警告	有	無		有	
異常検知遮断	有	無		有	

## 【備考】

\*1：出力端子共通のため、設定は2つのみ選択可。

\*2：「遮断時」、「復帰安全確認中」、「ガス使用許可時」