

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

表1 入力コネクタ<ASI-100/ASI-200>

番号	名	称
1	ASI-100	ASI-200
2	オープンコネクタ-1ch(白)	受ライン(黄)
3	GND(青)	送ライン(白)
4	オープンコネクタ-2ch(黄)	送ライン(白)





表2 出力コネクタ

色	名	称
赤	オープンコネクタ-出力1ch	
赤	オープンコネクタ-出力2ch	
橙	GND(オープンコネクタ-出力用)	
黄	+	
緑	-	アナログ4-20mA出力

※()内の色は弊社VN/VNSセンサーの出力線の色に対応

表3 DC24V電源端子

番号	名	称
1	DC24V(+)	
2	GND(-)	

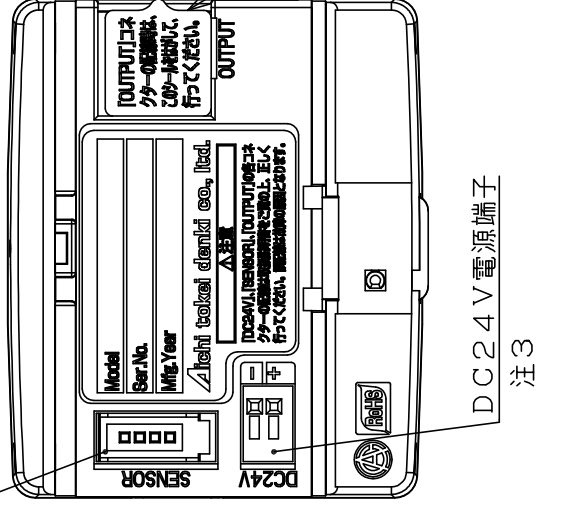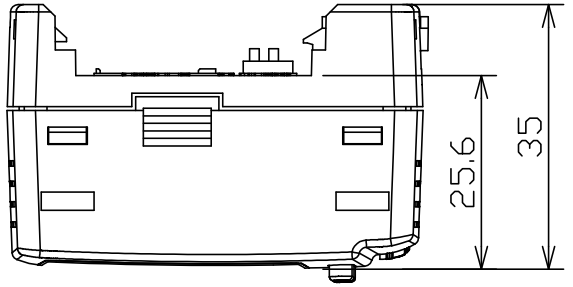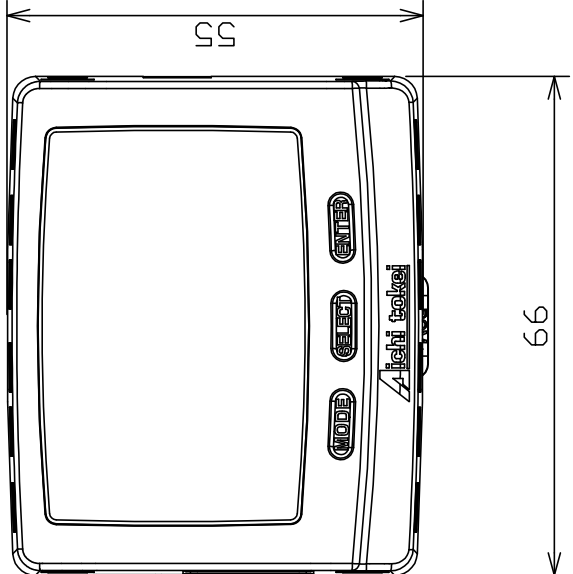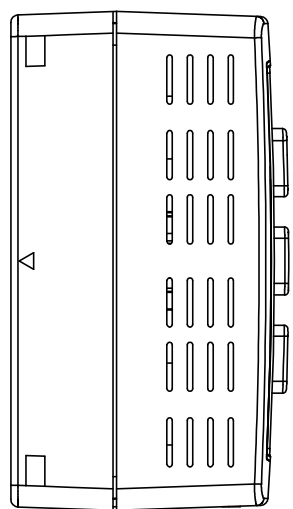

No	D1	D2	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

- 注1 入力コネクタは表1のように接続されたe-ConをASIに取り付けてください。
- 注2 出力信号線用ハーネスを取り付ける場合は出力コネクタ部のシールを取り、接続してください。出力信号線用ハーネスの出力は表2となります。
- 注3 DC24V電源端子にはケーブルを表3のように接続して下さい。
- 注4 質量 約80g

普通許容差 ADS C4-01-	尺度 1:1	材質	処理
投影法			
承認 井川	照査 井川	製図 高木	年月日 2009.02.10
	番号箇所 表示器	訂正理由 名称	年月日 FZ02-297A0
		証者 型式	個数
		図番	

