

## 製 品 仕 様 書

8ビット電文出力発信器付  
 接線流羽根車式温水メーター  
 単乾式直読型 13mm

型式

DPHS13V

DPHB13V

## 1. 概 要

本メーターは、メーターケースの入口側から連なる1個のノズルより、接線上に流入する噴射水流によって羽根車を回転させる。この回転は羽根車歯車を経て中間歯車機構部に伝わり、マグネットカップリングによって積算指示機構に伝達され、積算指示及び所定積算量毎にパルス信号をカウント、記憶し、呼び出し信号によりカウント値を電文組立し、2線で出力するメーターである。

## 2. 仕 様

## 2-1. 主要材質

- ・本 体……………ビスマス青銅鋳物
- ・羽 根 車……………耐熱プラスチック
- ・指 示 部……………耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリウムフェライト
- ・受 圧 板……………ビスマスセレン青銅鋳物

## 2-2. 性能及び機能

項 目		型 式	DPHS13V-77B9	DPHB13V-77B9
定格最大流量 (Q3)		( $\text{m}^3/\text{h}$ )	2.5	
計量範囲 (Q3/Q1の比)			80	
流量範囲 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	器 差 $\pm 5\%$		0.031 ~ 0.05未満	
	器 差 $\pm 3\%$		0.05 ~ 3.125	
圧力損失 (定格最大流量Q3時) (MPa)			0.063以下	
(参考) 容量 [0.1MPa] ( $\text{m}^3/\text{h}$ )			3.2	
最大許容使用圧力 (MPa)			1	
適正使用流量範囲 ( $\text{m}^3/\text{h}$ )			0.1~0.8	
使用流量 ( $\text{m}^3/\text{日}$ )	10時間運転/日		5	
	24時間運転/日		10	
指示目盛	最小目盛 (L)		0.1	
	最大表示量 ( $\text{m}^3$ )		99,999	
電文形式			8ビット アイチ専用電文フォーマット	
最高許容使用温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )			90	
外 観 寸 法			外観図参照	
塗 装 色			無塗装	
質 量 (kg)			約1.3	約1.4


注) 1. 性能改善のために、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

3. データ送信部仕様

3-1. 特長

- 1). カウント値は10桁まで記憶します。
- 2). 初期値の設定は専用の設定器にて短時間で簡単に行えます。
- 3). 電源はリチウム電池内蔵で、電池寿命は8年です。

3-2. 構成

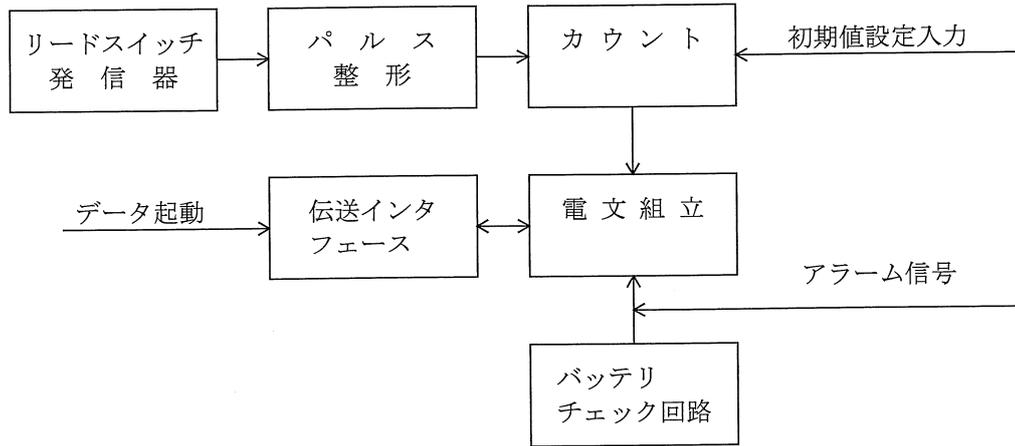


3-3. 仕様

- 1). 出力信号
 

通信方式	.....	半二重通信方式
送出速度	.....	300ビット/秒
同期方式	.....	調歩同期式
誤り制御方式	.....	水平、垂直パリティ (偶数)
		加算方式は、JIS X 5001に準拠
伝送線仕様	.....	芯数 ..... 2芯 (白色 : DT、黒色 : SG)
		線径 ..... $\phi 6.0 \pm 0.2\text{mm}$ 0.75mm <sup>2</sup> (公称断面積)
		外被の色 ..... 灰色
電文形式	.....	8ビット アイチ専用電文フォーマット

2). カウント方式



- 3). 設定
 

設定項目	.....	積算値の設定	.....	000000m <sup>3</sup> 0000L
設定方法	.....	専用の設定器による		
- 4). 電源
 

リチウム電池	1個内蔵 (3V) 電池交換不可
電池寿命	..... 8年
- 5). 使用環境
 

温度	.....	-10℃~50℃
湿度	.....	80%RH以下 (結露しないこと)
取付け場所	.....	屋内