

ATZTA TBX/TBZ



ボイラ、工業炉などのエネルギー管理に最適

もっと使いやすく 電源タイプが登場です。



TBX-D

30・100・100F・150F

仕様

12~24V



電源タイプ 新登場！

TBX のラインナップに電源タイプを追加しました。電源(12~24VDC)により動作します。仕様は電池式と同じです。

model TBX

- 2系統パルス発信器内蔵
- 多くの情報が確認できる液晶表示
- 従来の内蔵電池タイプもあります

model TBZ



温度圧力補正 機能を搭載


標準状態に換算したガス使用流量および温度、圧力を表示します。温度圧力補正機能でエネルギー管理が徹底できます。

使用事例

- バーナー、ボイラ、炉など燃焼機器のガス流量を管理、制御
- 工場計装の一環としてのガスの流量管理、制御

都市ガス
LPガス

ルーツメーター

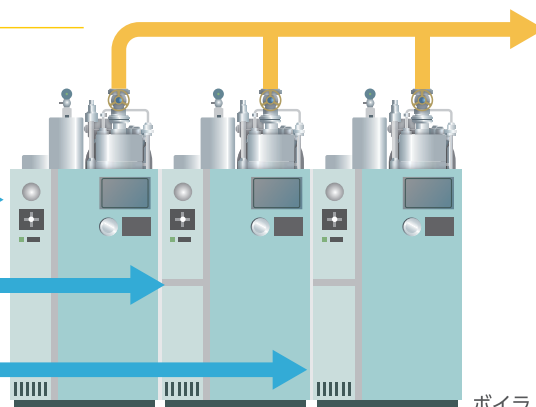

ボイラ

品目コード

基本型式	容量	接続形状	電源	入力方向	接続口径	内 容
TBX						TBX
	30					30m ³ /h
	100					100m ³ /h
	150					150m ³ /h
		無記 F				ネジ込み(Rc)TBX30,100のみ フランジ TBX100,150のみ
			無記 D			電池式 電源式
				L		左入り (左→右)
				R		右入り (右→左)
				U		下入り (下→上) TBX100Fのみ
				D		上入り (上→下) TBX100Fのみ
					3	32A (Rc1・1/4) TBX30のみ
					4	40A (Rc1・1/2) TBX30のみ

基本型式	容量	補正区分	補正值	入力方向	内 容
TBZ					TBZ
	60				60m ³ /h
	150				150m ³ /h
	300				300m ³ /h
		0			補正なし
		3.5			温圧補正350kPa
		9.9			温圧補正980kPa
		3.5P			圧力補正のみ350kPa
		9.9P			圧力補正のみ980kPa
			N		温度(0℃)、圧力(1atm)
			S		N以外の補正值
			O		補正無し
				L	左入り (左→右)
				R	右入り (右→左)
				U	下入り (下→上)
				D	上入り (上→下)



TBX







30・100・100F・150F



TBZ


60・150・300

TBX/TBZ 一般性能線図 (低圧空気) - - 器差 — 圧力損失

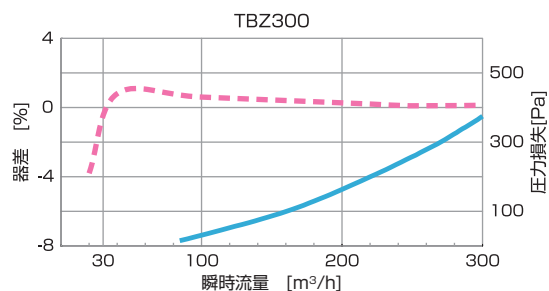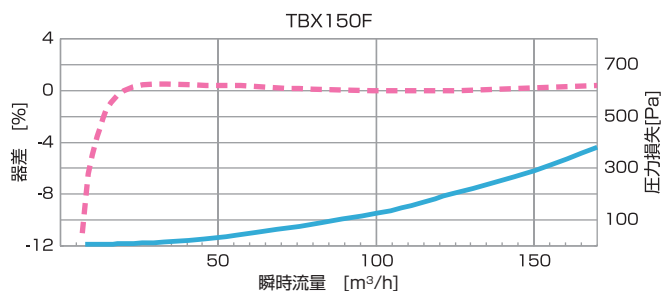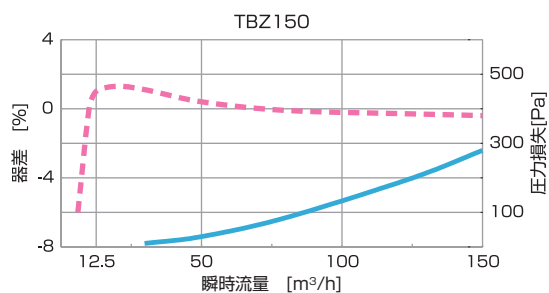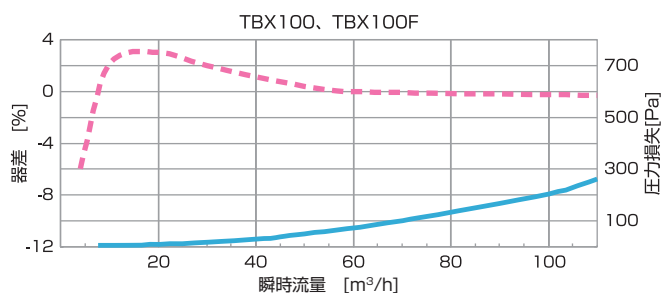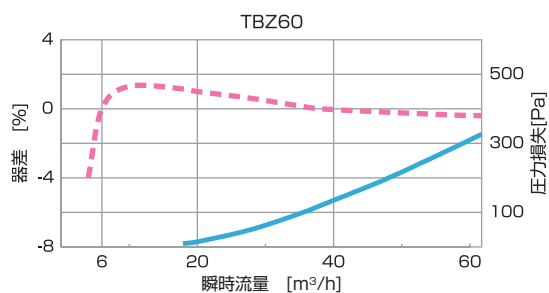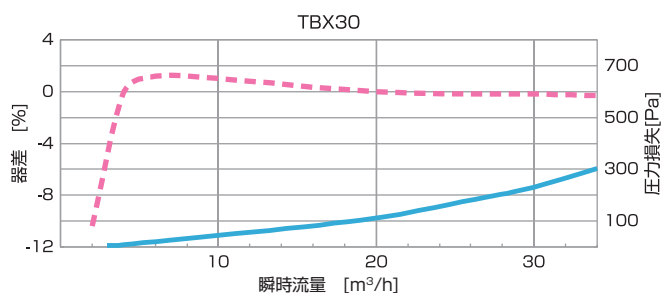


寸法図

TBX30(TBX100)



TBX100F(TBX150F)

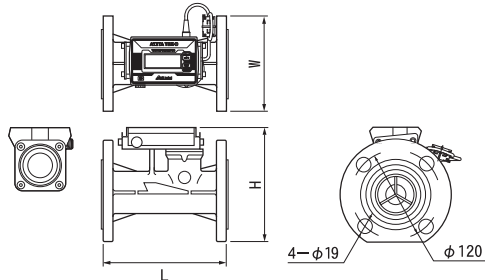


TBX

型式	外寸	L	H	W
TBX30		170	74	73
TBX100		200	100	85
TBX100F		200	161	$\phi 155$
TBX150F		200	148	$\phi 155$

単位 (mm)

TBX100Fは指示部の向きを自由に変えてガスの流入方向に対応できます。
また、指示部を取り外し、速隔表示器としても使用可能です。

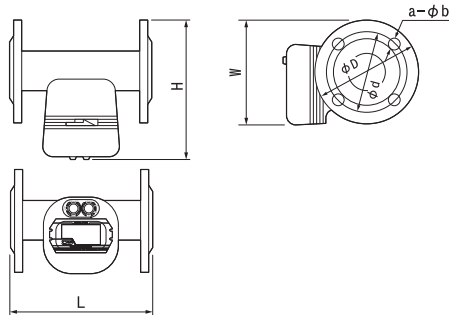

TBZ

型式	外寸	L	H	W	JIS10Kフランジ			
					ϕD	ϕd	a- ϕb	口径
TBZ60		200	197	150	140	105	4-19	40A
TBZ150		220	211	158	155	120	4-19	50A
TBZ300		250	246	185	185	150	8-19	80A

単位 (mm)

●仕様

基本型式		TBX30	TBX100	TBX100F	TBX150F
型式名	補正流量型(温圧補正付)	—			
	実流量型(温圧補正無)	—			
使用流量範囲 *1		4～30m³/h	10～100m³/h	10～100m³/h	12.5～150m³/h
最大使用圧力		100kPa			
精度	流量計測部	±1%FS			
	演算・温圧補正部 *2	—			
表示	補正累積算流量(補正流量型のみ)	—			
	トリップ流量 *3	大型液晶表示6桁	最小読取10L	液晶表示6桁 最小読取100L	
	非補正総積算流量	大型液晶表示8桁	最小読取10L	液晶表示8桁 最小読取100L	
	補正瞬時流量(補正流量型のみ)	—			
	非補正瞬時流量	液晶表示3桁 最小読取0.1m³/h	液晶表示4桁	最小読取0.1m³/h	液晶表示3桁 最小読取1m³/h
	温度(温圧補正付のみ)	—			
圧力(補正流量型のみ)		—			
接続口径		Rc1-1/2, Rc1-1/4	Rc2	JIS 10K 50A フランジ	
使用温度範囲		-10℃～+60℃			
計測気体 *4		都市ガス、LPG、窒素など			
取付姿勢		水平、垂直			
取付場所		屋 内			
ケース構造		—			
電源	内蔵電池仕様	リチウム電池			
	外部電源仕様	12～24VDC±10%(消費電力0.19W以下、消費電流7mA *6)			
出力信号		オープンコレクタ出力 2系統(単位パルス、高密度パルス *7)			
標準パルス単位幅 *8		TBX30・TBX100:10L/P 最大負荷:24VDC,20mA		TBX150:100L/P パルス幅:40msec	
材質		アルミニウム合金			
温度センサー		—			
圧力センサー		—			
適合規格		RoHS、CE、UKCA (TBX100F・外部電源仕様は、CE、RoHS、UKCA非対応)			
質量		0.8kg	1.8kg	3.1kg	2.5kg

*1：使用流量範囲は実流量（非補正流量）における流量範囲となります。*2：-3.5は20kPa、-9.9は150kPa以上の圧力条件の場合とする。
*3：補正流量型（温圧補正付）の場合は補正トリップ積算流量、実流量型（温圧補正無）の場合は非補正トリップ積算流量。
*4：メーター内にオイルミスト（重炭化物C5以上）やダストパウダー等が入らないようにすること。*5：屋外取付の場合は、直接水がかからないようにしてください。
*6：標準条件における平均値です。*7：未補正パルス、高密度パルスは羽根車の回転に同期して出力する実流量パルスです。*8：TBZは補正パルス、TBXは単位パルスです。

●付属品・オプション

品目	TBX		TBZ
	内蔵電池仕様	外部電源仕様	
流量計本体			
付属品			
オプション			
			

※内蔵電池仕様と外部電源仕様の外部接続ケーブルは、コネクタ芯数が異なるため互換性はありません。

●ストレーナー（別売）


流量計の性能を長く維持させるために、ストレーナーは流量計の上流側に必ず設置してください。
※圧力損失への配慮が必要となります。

◎標準仕様

型 式	YKDS32	YKDS40	YKDS50	YF50	YDF40	YDF50	YDF80
最高使用圧力(kPa)	500	500	500	500	980	980	980
本体材質	FCD450	FCD450	FCD450	FC200	FCD450-10	FCD450-10	FCD450-10
口径(A)	32	40	50	50	40	50	80
接 続	Rc1-1/4	Rc1-1/2	Rc2	JIS10K(FF)	JIS10K(RF)		
質量(kg)	2	2.5	4	9	11	14.5	23
対応機種	TBX30(32A)	TBX30(40A)	TBX100	TBX100F・150F	TBZ60	TBZ150	TBZ300


◎外形寸法：ネジ込みタイプ 単位(mm)

型 式	A	L	H (約)
YKDS32	32	145	100
YKDS40	40	160	105
YKDS50	50	180	125



◎外形寸法：フランジタイプ 単位(mm)

型 式	A	L	H (約)
YF50	50	220	130
YDF40	40	240	155
YDF50	50	250	170
YDF80	80	320	215



**安全に関するご注意**

商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

当カタログの仕様は、2024年6月現在のものです。

**愛知時計電機株式会社**

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL : <https://www.aichitokei.co.jp/>

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札幌支店 TEL(011) 642-9500 名古屋支店 TEL(052) 661-5852
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
仙台支店 TEL(022) 258-1181 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
青森営業所 TEL(017) 742-6771 松本出張所 TEL(0263) 87-5730
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836 大阪支店 TEL(06) 6305-9052
東京支店 TEL(03) 5323-5352 広島営業所 TEL(082) 292-8289
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320 高松営業所 TEL(087) 851-6664
大宮営業所 TEL(048) 668-0131 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
新潟出張所 TEL(025) 282-5591 福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150



このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
4.1

MK-TBX_TBZ-000T