NO	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

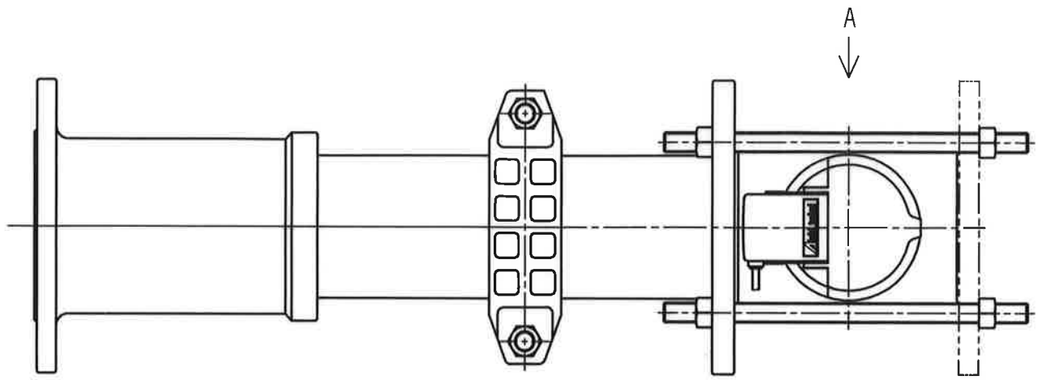

表示部

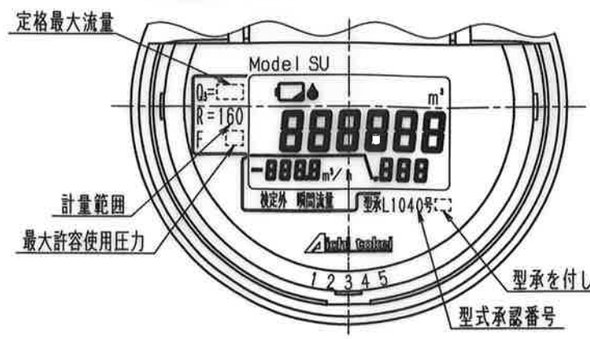

口径：50，75，100

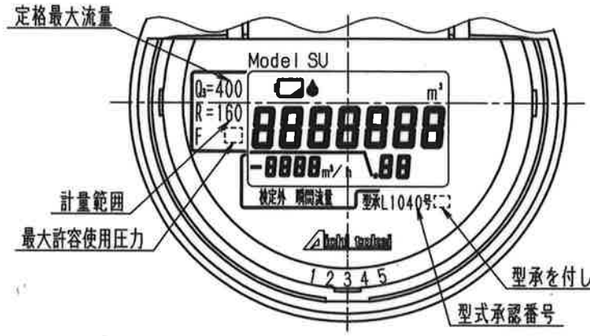

口径：150

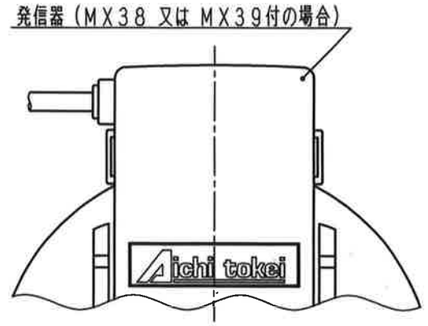

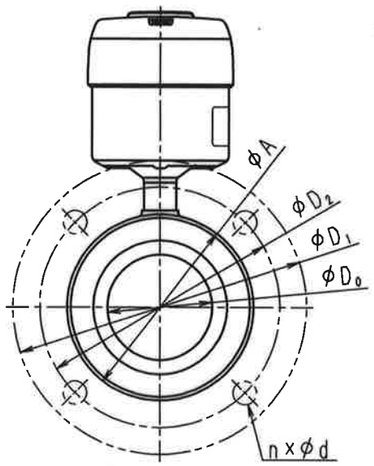

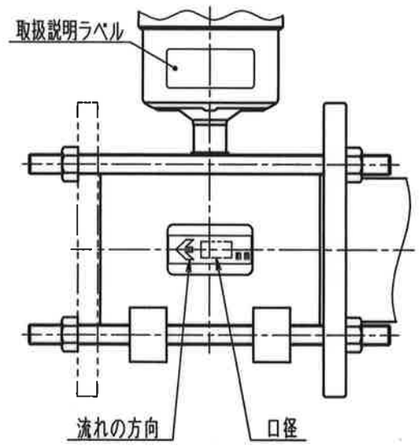

A矢視

メーター仕様

メーター名称	発信器型式
電磁式水道メーター	（現地式）
専用信号出力発信器付　電磁式水道メーター	MX35
8ビット電文出力発信器付　電磁式水道メーター	MX38
単位パルス出力発信器付　電磁式水道メーター	MX39

寸法表

型式	L min~max	L₁	L₂ min~max	L₃	f	現地式 MX35付 約H	MX38付 MX39付 約H	h₁	h₂	φA	φD₀	φD₁	φD₂	n×φd	T	t
SU 50-K	468~608	118	220~360	127	3	300	303	93	93	96	44.6	186	143	4×19	16	2
SU 75-K	533~678	158	230~375	142	3	327.5	330.5	105.5	105.5	128	72.3	211	168	4×19	18	2
SU100-K	618~783	178	265~430	172	3	353	356	119	119	151	85.1	238	195	4×19	18	2
SU150-K	906.5~1121.5	227	330~545	346.5	3	410	413	145	145	212	133.8	290	247	6×19	22	2

フランジ規格：上水規格

普通許容差 ADS C4-01-
ADS C4-01-
尺度
材質
投影法
処理

番号	訂正理由	年月日	署名	型式	個数

承認	照査	製図	年月日	名称	図番
'21.4.22	'21.4.21	'21.4.20	2021.04.16	外観図	SU50-150-K

愛知時計電機株式会社