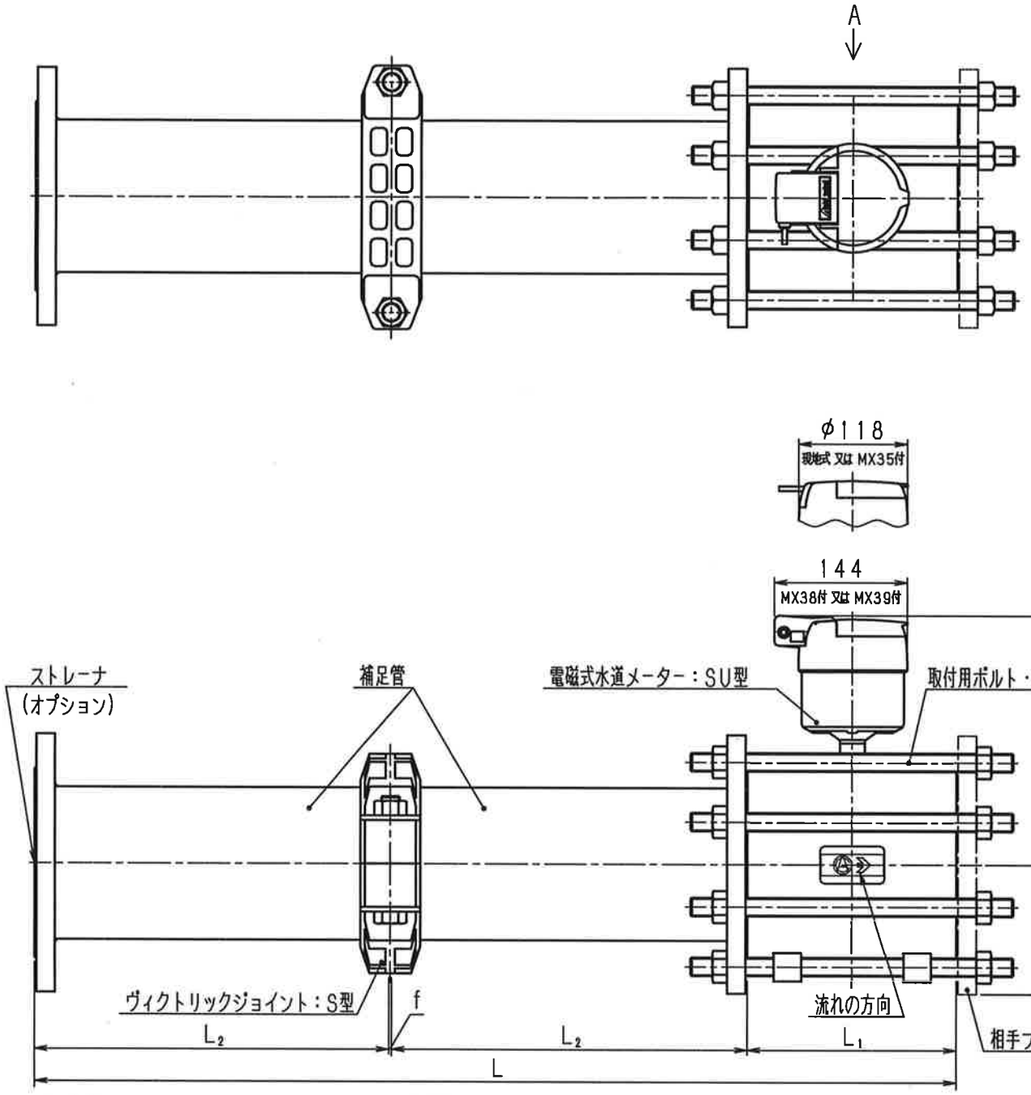

表示部

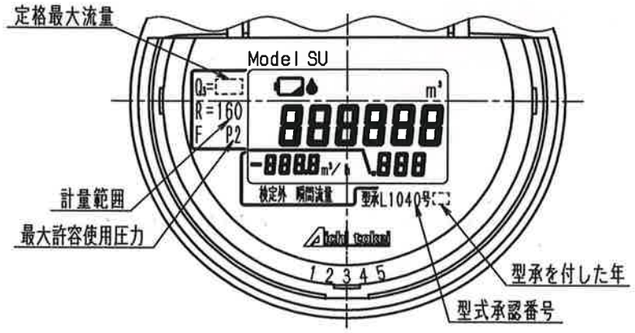

口径：50，65，75，100

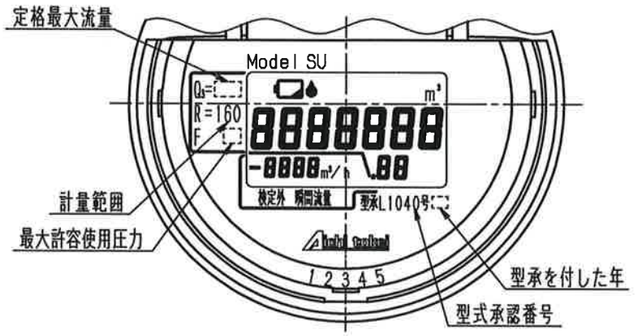

口径：125，150，200

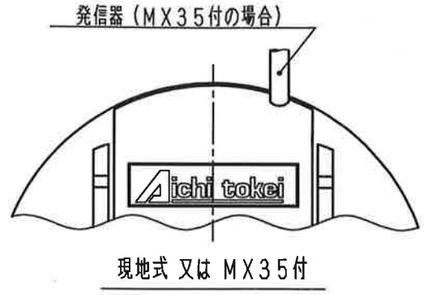

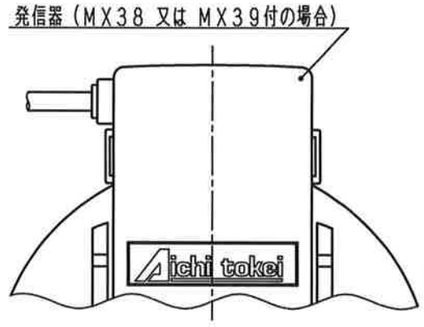

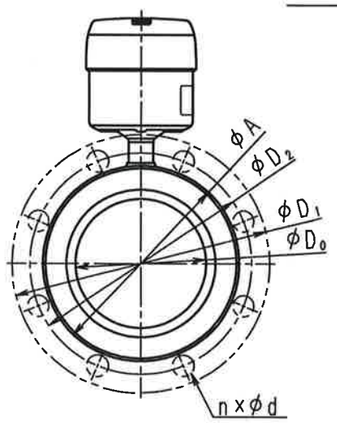

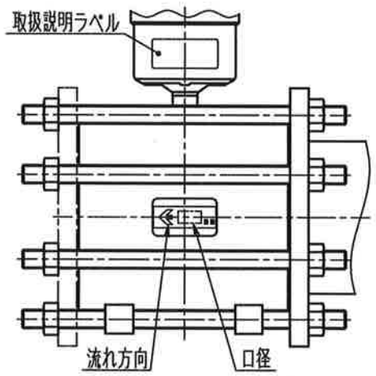

A矢視

メーター仕様

メーター名称	発信器型式
電磁式水道メーター	（現地式）
専用信号出力発信器付　電磁式水道メーター	MX35
8ビット電文出力発信器付　電磁式水道メーター	MX38
単位パルス出力発信器付　電磁式水道メーター	MX39

寸法表

フランジ規格：JIS10K規格

型式	L	L₁	L₂	f	現地式 MX35付 約H	MX38付 MX39付 約H	h	φA	φD₀	φD₁	φD₂	n×φd
SU 50-K	560	118	219.5	3	284.5	287.5	77.5	96	44.6	155	120	4×19
SU 65-K	580	138	219.5	3	304.5	307.5	87.5	116	56.5	175	140	4×19
SU 75-K	630	158	234.5	3	314.5	317.5	92.5	128	72.3	185	150	8×19
SU100-K	750	178	284.5	3	339	342	105	151	85.1	210	175	8×19
SU125-K	850	198	324.5	3	375	378	125	182	108.3	250	210	8×23
SU150-K	1000	227	385	3	405	408	140	212	133.8	280	240	8×23
SU200-K	1160	297	430	3	457	460	165	267	199	330	290	12×23

NO	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

普通許容差 ADS C4-01-
ADS C4-01-
尺度
材質
投影法
処理

番号	訂正理由	年月日	署名	型式	個数

承認	照査	製図	年月日	名称	図番
竹内 '24.3.27	水野 '24.3.26	森田 24.3.26	2024.03.26	外観図	SU50-200-K

愛知時計電機株式会社