

パルス発信式流量計

スマートHEMS・ECO マネシステム対応
日本水道協会（JWWA）品質認証登録商号 E-25（各口径共通）

パルス発信式流量計 FMDSⅡ
(HEMS対応)

接線流羽根車式
13～30mm

LINEUP

13mm	20mm	25mm
30mm		

検定対象外



FMDS13SⅡ



FMDS20Ⅱ

〈商品手配に関するご注意事項〉必ずパルス単位（1リットル／パルス）および口径を指定してください。

表示部フタ表（例：FMDS20Ⅱ）



（1L／Pの記載があります）

表示部フタ裏（例：FMDS20Ⅱ）



（検定対象外・JWWAの記載があります）

表示部（例：FMDS20Ⅱ）




（10m³以上のアナログ指針はありません）

仕 様

型 式	口径〈参考〉 [mm]	接続ねじ	始動流量 [L/h]	適正使用流量範囲 [m ³ /h]	使用最大流量		質 量 [kg] (約)
					[m ³ /日]	[m ³ /月]	
FMDS13SⅡ	13	G1/2	30	0.15～1.2	7.5	125	1.6
FMDS20Ⅱ	20	G3/4	30	0.2～1.6	10	170	1.8
FMDS25Ⅱ	25	G1	30	0.23～1.8	11	190	2.0
FMDS30Ⅱ	30	G1 1/4	5	0.4～6.0	36	630	2.7

※ラインアップとして口径40mm・0.1L/Pもご用意しております。パルス出力仕様一覧はP.48▶参照。

外 観 図

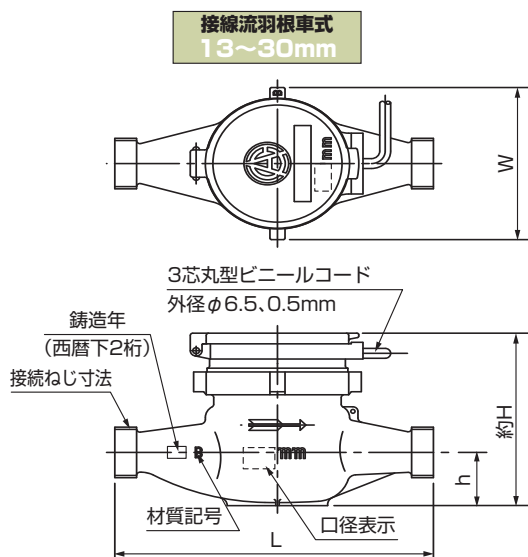

型 式	口径〈参考〉 [mm]	外形寸法 [mm]			
		L	約H	W	h
FMDS13SⅡ	13	165	116	100	34
FMDS20Ⅱ	20	190	114	100	35
FMDS25Ⅱ	25	225	114	100	35
FMDS30Ⅱ	30	230	126	108	40

※FMDSⅡは、料金取引・証明用には使用できません。