


愛知時計電機が販売する LPガス用警報器が変わりました

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスが漏れて
いませんか※
※ガス漏れ警報時

マイコンメーターの状態を
音声でお知らせ

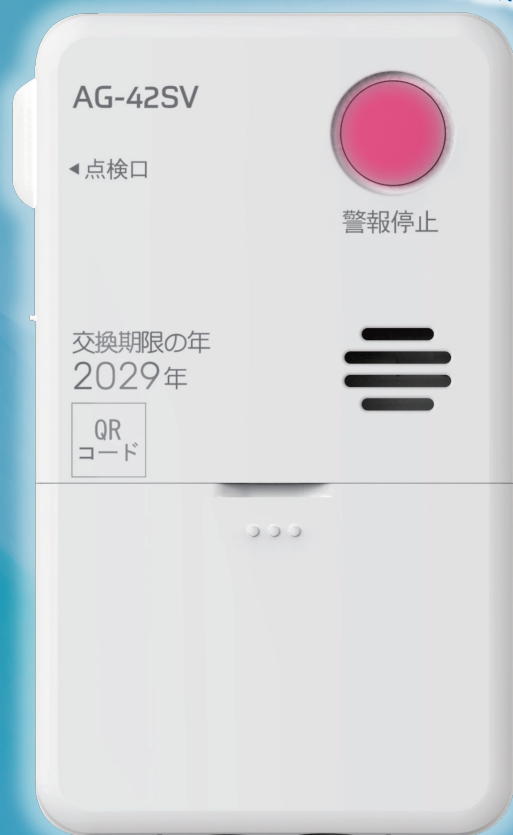

※通常は緑色のランプが点灯しています。

大きなLEDランプで
警報がわかりやすい

警報時赤色
ランプ点灯



- 年齢問わず聞きとりやすい
スイープ音による警報
- 交換期限お知らせ機能付
- 電源を入れて
最短3秒で監視状態に

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

聞き取りやすい音声警報とわかりやすいランプで、 ガス漏れをお知らせします。

マイコンメーターとの連動

スクリューレス端子で配線がワンタッチででき、接続が容易です。



ほぼすべてのLPガス警報器の 取付金具に対応

※ごく一部の取付金具で取り付けできない場合があります。

■ 警報音確認機能

通常の監視状態で点検／警報停止スイッチを押し続けると、警報音および電源／警報ランプの動作を確認できます。

■ 交換期限お知らせ機能

警報器の交換期限が過ぎると、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅でお知らせします。

■ 警報音一時停止機能

殺虫剤などの噴射によって誤作動した場合でも、警報音を一時的に停止することができます。

■ 直前の警報内容が確認できる鳴動原因表示機能

警報停止後にスイッチを約1秒間押すことで、直前の警報内容をランプでお知らせします。

■ 聞き取りやすい音声警報とわかりやすいランプ

通常時は緑(電源)ランプがやさしく点灯。警報時には赤(ガス警報)ランプが点灯し、高齢者にも聞き取りやすい周波数(0.5～3.2kHz)のスイープ音とわかりやすい音声で警報。


S型・E型マイコンメーターとの連動音声(アンサーバック機能)

ガス遮断予告	ピッ、ガスを長く使っていませんか。
ガス遮断中	ピッピッ、ガスをメーターで止めました。
復帰安全確認中	ピッピッピッ、安全を確認中です。しばらくお待ちください。
ガス使用許可	ピー、ガスが使えます。

その他の音声

マイコンメーターとの配線異常時	ピッピッピッ、メーターとの配線を確認してください。
故障時	ピッピッピッ、故障です。

外形寸法図

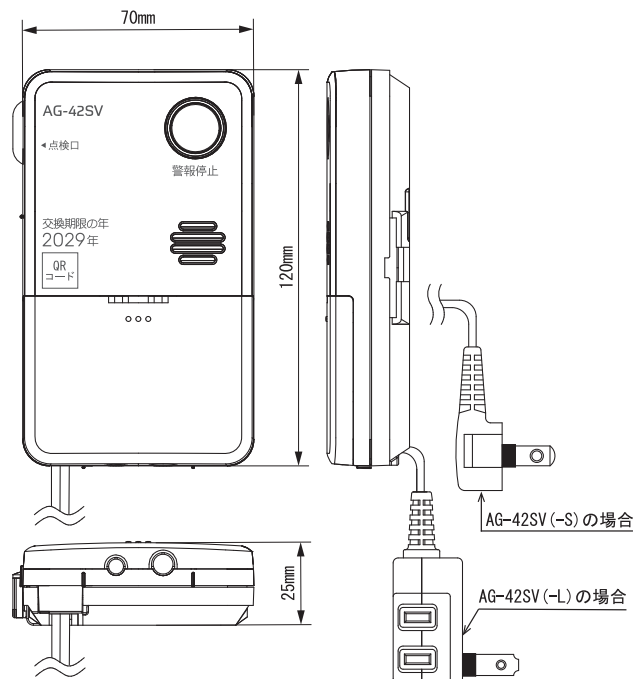

仕様

型 式	AG-42SV (AG-42SV-L/AG-42SV-S)
検 知 原 理	熱線型半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限濃度の1/100以上1/4以下
応 答 時 間	60秒以内
警 報 方 式	即時警報型、自動復帰型 赤ランプ点灯(即時)、圧電ブザー 音量70dB(A)/m以上(検定基準)
電 源	AC100V±10%、50Hz/60Hz共用
消 費 電 力	監視時:約0.6W、警報時:約1W
外部出力信号	フォトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメーター専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒) 出力遅延時間:警報鳴動後 約30秒 接続台数:S型・E型マイコンメーター1台につき アンサーバック機能対応台数1台
使用温度範囲	-10℃～40℃(結露しないこと)
外 形 寸 法	W70×H120×D25mm(突起部を除く)
質 量	AG-42SV-L(2.5mロングコード):約200g(電源コード含む) AG-42SV-S(30cmショートコード):約120g(電源コード含む)
電 源 コード	Lタイプ:2.5m予備コンセント付きプラグ (予備コンセント容量1490W) Sタイプ:30cmシングルプラグ
付 属 品	取付金具、両面テープ、コード振れ止め、丸木ネジ、皿木ネジ、点検ガス採取器

交換期限が来たら、新しい警報器にお取り替えください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

販売元



愛知時計電機株式会社

〒456-8691 名古屋市中区千代一丁目2番70号
https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お客さまセンターへ ※平日9:00～17:00までの受付です。

固定電話から 0800-888-9909 携帯電話から 0564-64-2110

札幌支店 TEL(011) 640-2027
釧路営業所 TEL(0154) 23-7859
仙台支店 TEL(022) 258-1181
青森営業所 TEL(017) 742-6771
盛岡営業所 TEL(019) 646-8836
秋田出張所 TEL(018) 865-1017
東京支店 TEL(03) 5323-5356
千葉営業所 TEL(03) 5658-1320

大宮営業所 TEL(048) 668-0131
新潟出張所 TEL(025) 282-5591
名古屋支店 TEL(052) 661-5855
金沢営業所 TEL(076) 252-1942
静岡営業所 TEL(054) 237-7168
松本出張所 TEL(0263) 87-5730
大阪支店 TEL(06) 6305-9053
広島営業所 TEL(082) 292-8289

高松営業所 TEL(087) 851-6664
岡山営業所 TEL(086) 207-6828
福岡支店 TEL(092) 534-2050
鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
国際営業部 TEL(052) 661-5150

製造元



新コスモス電機株式会社

〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号
https://www.new-cosmos.co.jp

当カタログの仕様は、2025年6月現在のものです。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
1.1

GK-AG42SV-050n