

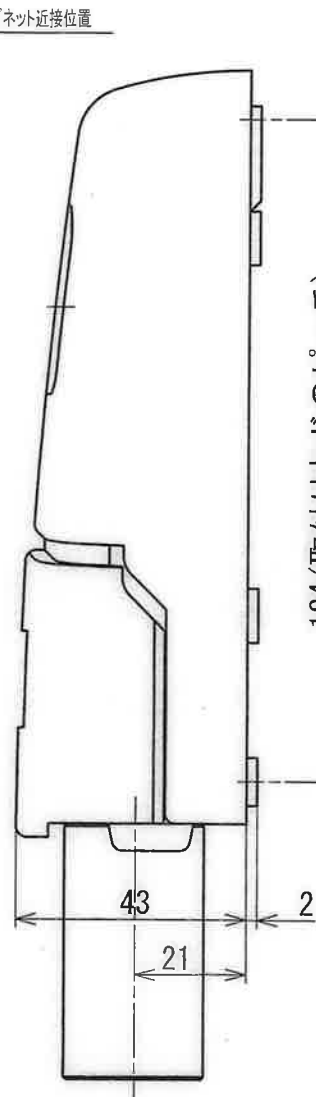


No	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

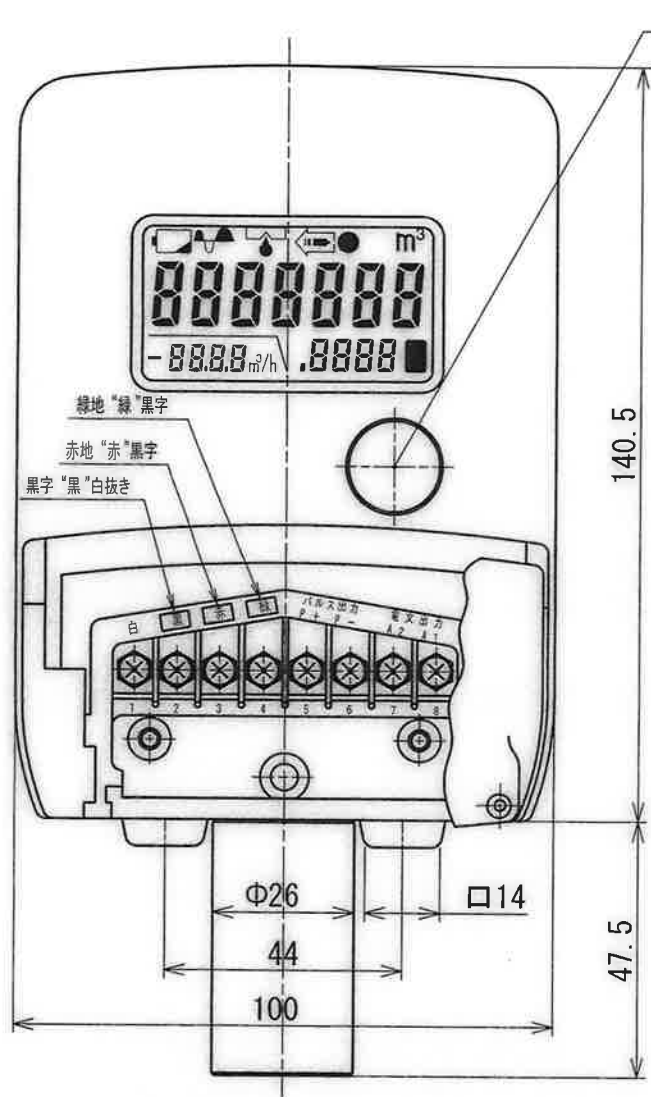


124 (取付けねじのピッチ)

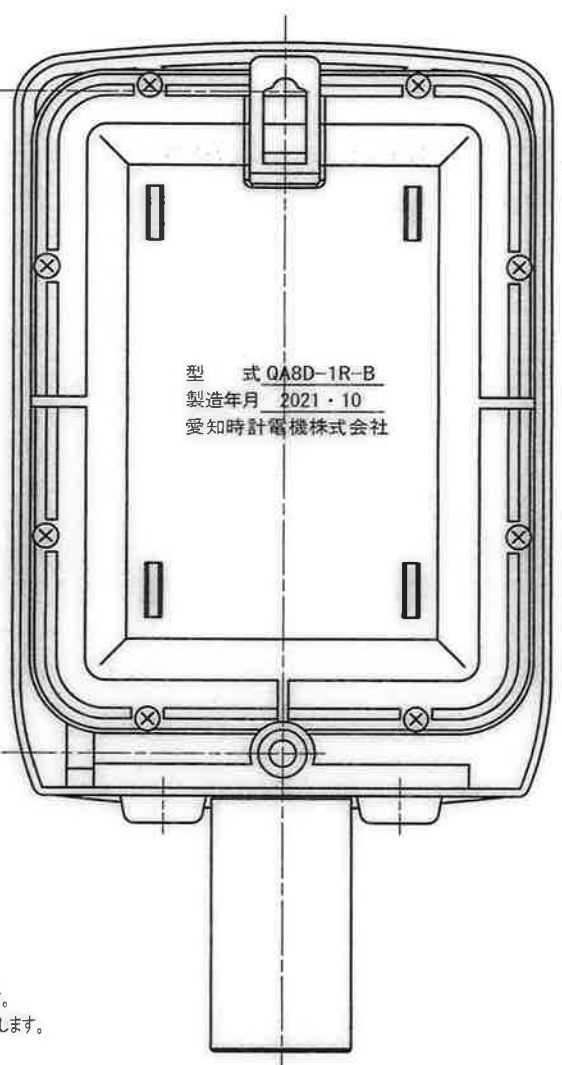


型 式 QA8D-1R-B  
製造年月 2021・10  
愛知時計電機株式会社


- 1)メーターと接続後マグネット近接により起動  
(メーターの内部定数を読み取り自己設定)します。
- 2)マグネット近接により表示部左下に瞬間流量表示します。

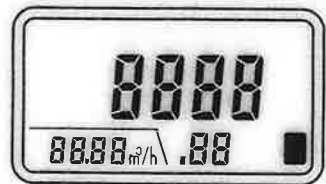

電子式水道メーター(10L/P)  
口径 13~40mm  
(EDY50(50mm)含む)



電子式水道メーター(100L/P)  
電磁式水道メーター(100L/P)  
口径 50~100mm  
(SU40(40mm)含む)

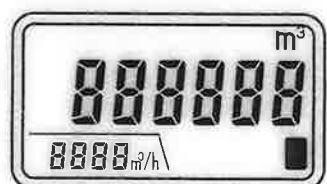

電磁式水道メーター(1m³/P)  
口径 125~350mm

普通許容差 ADS 04-01-	尺度 1:1	材質																		
投影法		処理																		
承認 21.10.08 内	照査 21.10.08 井	製図 21.08	年月日 2021/10/08	番号	箇所	訂正理由	年月日	訂正者	型式	備数	名称 受信器外観図		図番 QA8D-1R-B							