
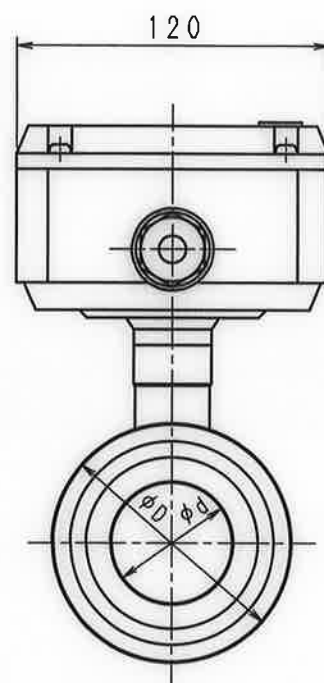


90° ずつ方向が
4方向に変えられます。

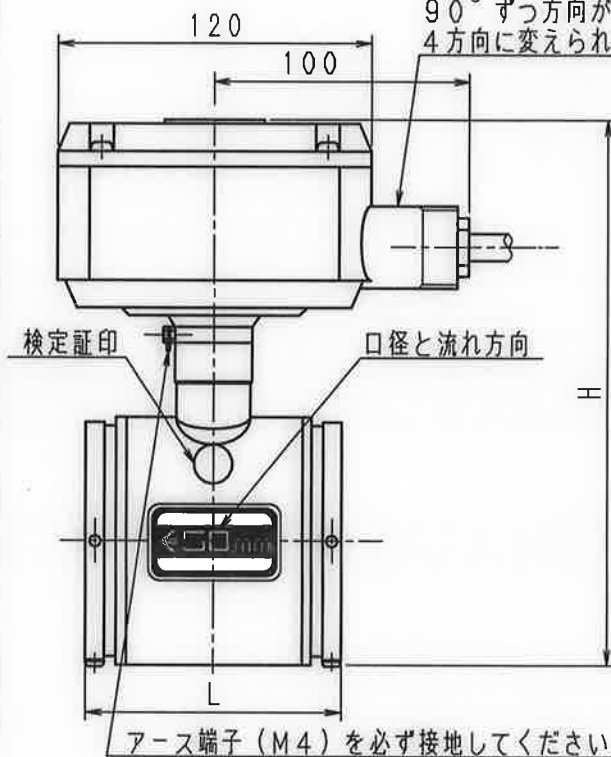

N	D	S	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			

寸法 口径	φD	φd	H	L	質量 (kg)
50	100.5	53	221	105.5	3.5
65	120.5	68.5	242	125.5	4.5
75	130.5	80.5	252	145	5.4
100	156	105.5	277	164	7.4
125	186	129	308	184	10.5
150	216	154.5	338	212	13.9
200	267	202.5	388	282	24.9

注1) 接続: ウエハタイプ ライニング: エポキシ 防浸型

普通許容差	度	材	質						
ADS C4-01-									
ADS C4-01-									
投影法	如	理							
承竹認	照査	製図	年月日	名	称	図	番		
22.6.29	22.6.29	22.6.28	2022.06.15	外	観	図	TAV50-200K-31UEFVF1Z		