



ケーブル端末詳細

ケーブル通線後、付属の圧着端子を圧着し、変換器のケーブル端子に接続して下さい
 付属品：丸型圧着端子1.25-M3、13個（内予備2個）

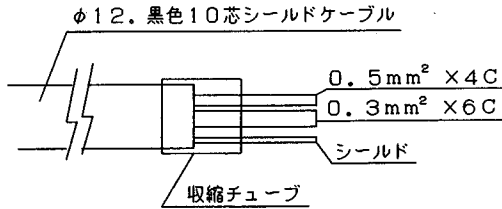


型式	口径	φD	φD1	L	H	質量 約kg
FG150B	150	154	274	330	322	20.2
FG200B	200	202	325	390	372	29.1
FG250B	250	250	377	460	425	39.7
FG300B	300	298	427	470	475	53.9

厚鋼電線管 雄ネジ
 CTG28

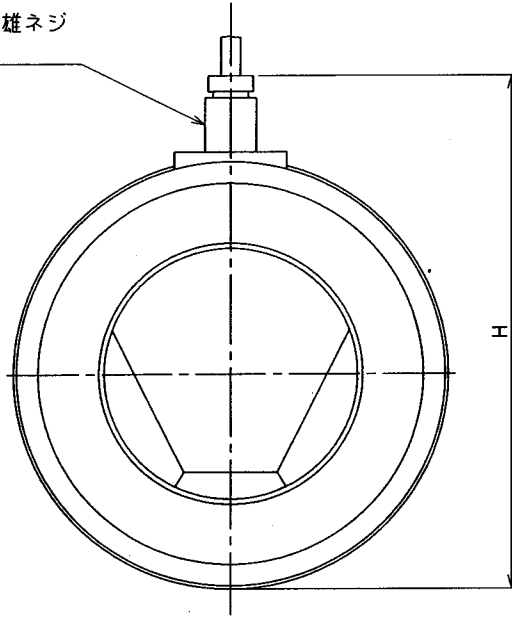

流れ方向

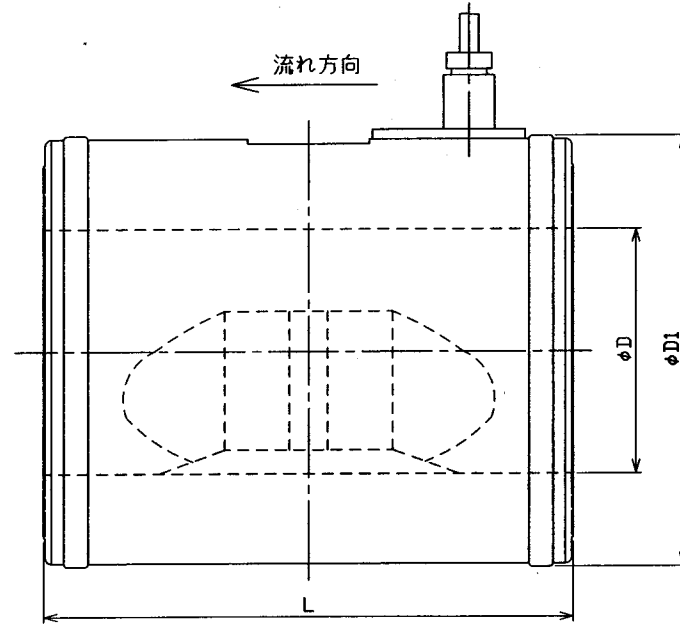

100102C
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6

普通許容差 ADS C4-01	尺 度	材 質							
投 影 法	処 理								FG000B
	承認	照 査	製 図	年 月 日	番 号	箇 所	訂 正	理 由	年 月 日
	足立	足立	竹中	2007.06.08					
	名 称				図 番				
	非満水電磁流量計 外 観 図				FZ02-317A0				