

LIA認定品

ガス漏れ警報遮断装置
感震器内蔵型



LPG用

遮断弁内蔵
ガスメーター

NV シリーズ



16 m³/hを超える
大口需要家の
安全機器に最適。

液石法施行規制 第18条 第22項

液化石油ガスを体積販売する時は、以下の安全機器の設置が義務づけられています。(イ又はロ及びハ)

- イ. 流量遮断機能を有したガスメーター
- ロ. ガス漏れ検知時に自動的にガスの供給を停止するもの
- ハ. 液化石油ガス用対震遮断器

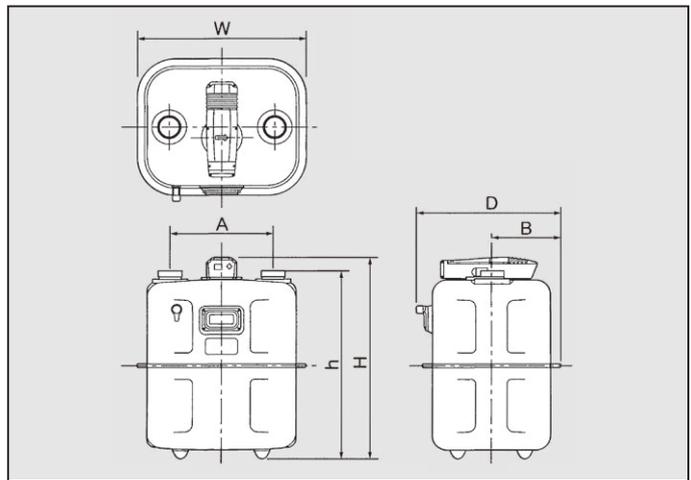
● 機能概要

項目		作動条件	LEDランプ	LCD (液晶)
対震、 ガス漏れ 警報遮断 機能	感震遮断	震度5相当(80~250ガル)以上の地震が発生した場合に流量を検出したときに遮断	(緑)	G
	ガス警報器 連動遮断	ガス警報器からの信号による遮断	(緑)	A
その他 の 機能	内管漏えい 検知	30日間連続してガスが流れ続けた場合にガス漏れの疑いありとして警報を表示(内管漏えい検知装置として認められていません)	(赤)	N
	電池電圧 低下警報・遮断	電池電圧が所定の電圧以下になった場合に60日間警報を表示し、その後遮断	(赤) 警報時	V
	復帰確認表示	復帰操作した場合の復帰確認表示	(赤) 3sec	なし
	安全確認	復帰確認表示後、約2分間漏えい確認していることを示す所定時間表示	(赤)	99~00
	復帰漏えい 確認遮断	復帰漏えい確認中に流量パルスが入力された場合に漏えいありと判断し遮断	(赤)	F
	テスト遮断	テスト遮断用磁石でテストスイッチをオンした場合	(赤)	T
手動遮断	手動閉止ボタンを押すと60分後に遮断 遮断後、復帰するまで	なし	遮断前M◇ 遮断後M	

● ガスメーター本体仕様

型 式	NV25	NV40	
使用最大流量 (m ³ /h)	25.0	40.0	
計量体積 (L/rev)	9.0	20.0	
使用最大圧力 (kPa)	10.0		
常時使用圧力 (kPa)	3.5		
最大指示量 (m ³)	99,999	999,999	
最小指示量 (L)	2.0	20.0	
口金中心距離 (mm)	220	320	
口金ネジ径	M72×3		
	T	W76.2 11山/吋	
	O	M64×2	M72×2
配 管 径	T	50A	
	O	50A	
	N	40A	50A
ガス流量方向	左入り		
質 量 (kg)	24	41	
標準塗装色	オフホワイト		
寸 法 (mm)	H	490	615
	W	418	513
	D	387	442
	h	452	574
	A	220	320
	B	184	212

● 外形寸法図

遠隔指示式
ガスメーター

RNタイプ

離れたところで
検針が可能

● 発信部仕様

接続 方式	端子箱無し	リードスイッチ(無電圧接点)
	端子箱有り	ラッチングリレー(無電圧接点)
コード種類*	ビニルキャブタイヤコード(VCTF)	
長さ*	標準1.5m(5mも対応可能)	

※「端子箱無し(RNV)」のみ対象

型 式	線数	発信パルス単位(標準)
RNV25 RNV(D)25	3線	50L/P, 500L/P
RNV40 RNV(D)40	3線	500L/P

● 保安機能仕様

作動方式	電磁弁作動
遮断方式	マイコンによるパルス入力→弁閉
復帰方式	手動復帰
弁作動表示	復帰ボタン部 開:緑色・閉:赤色

当カタログの仕様は、2021年7月現在のものです。

愛知時計電機株式会社

〒456-8691 名古屋市中村区千代一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ *平日9:00~17:00までの受付です。

☎ 固定電話から 0800-888-9909 📞 携帯電話から 0564-64-2110

札幌支店 TEL(011) 642-9500
 釧路営業所 TEL(0154) 23-7859
 仙台支店 TEL(022) 258-1181
 青森営業所 TEL(017) 742-6771
 盛岡営業所 TEL(019) 646-8836
 秋田出張所 TEL(018) 865-1017
 東京支店 TEL(03) 5323-5356
 千葉営業所 TEL(03) 5658-1320
 大宮営業所 TEL(048) 668-0131
 茨城出張所 TEL(029) 353-8541
 新潟出張所 TEL(025) 282-5591

名古屋支店 TEL(052) 661-5855
 金沢営業所 TEL(076) 252-1942
 静岡営業所 TEL(054) 237-7168
 松本出張所 TEL(0263) 87-5730
 大阪支店 TEL(06) 6305-9053
 広島営業所 TEL(082) 292-8289
 高松営業所 TEL(087) 851-6664
 岡山営業所 TEL(086) 207-6828
 福岡支店 TEL(092) 534-2050
 鹿児島営業所 TEL(099) 254-7877
 宮崎出張所 TEL(0985) 24-2279
 沖縄出張所 TEL(098) 860-9792
 国際営業部 TEL(052) 661-5150



このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.
3.0