
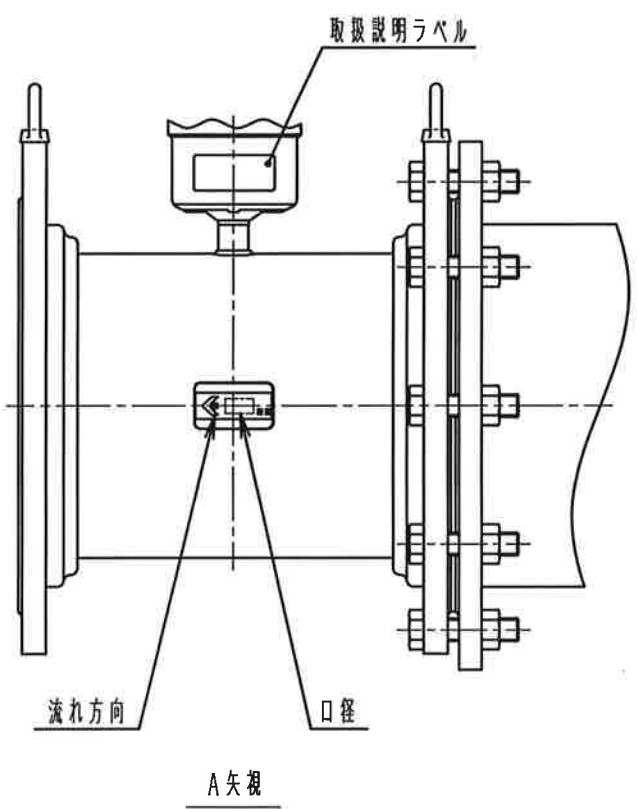
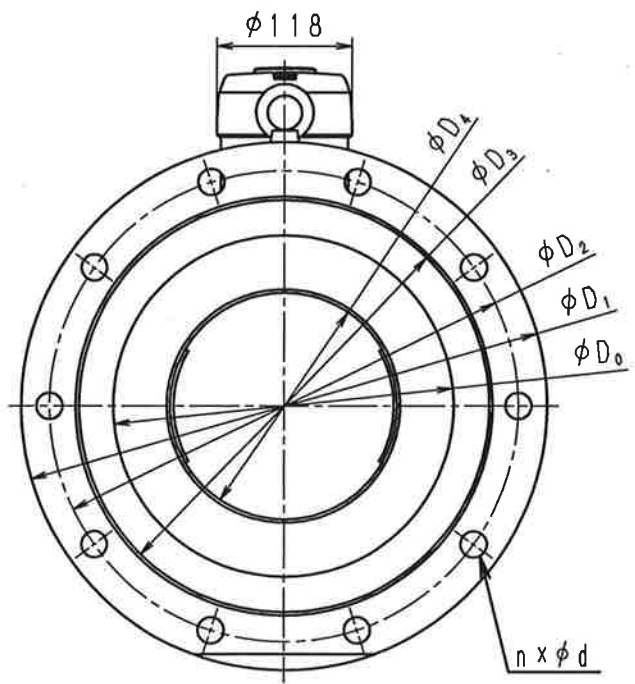
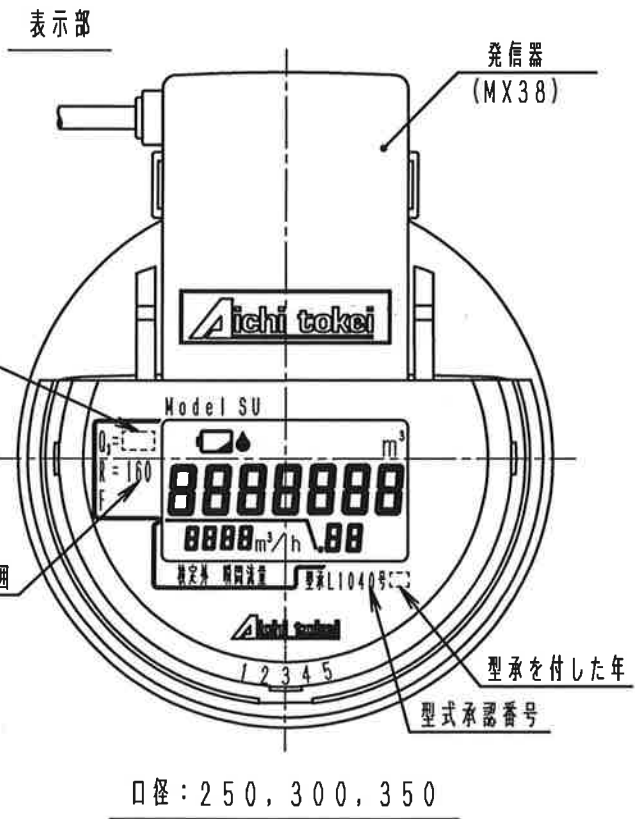


N	O	D	S	C
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
S				

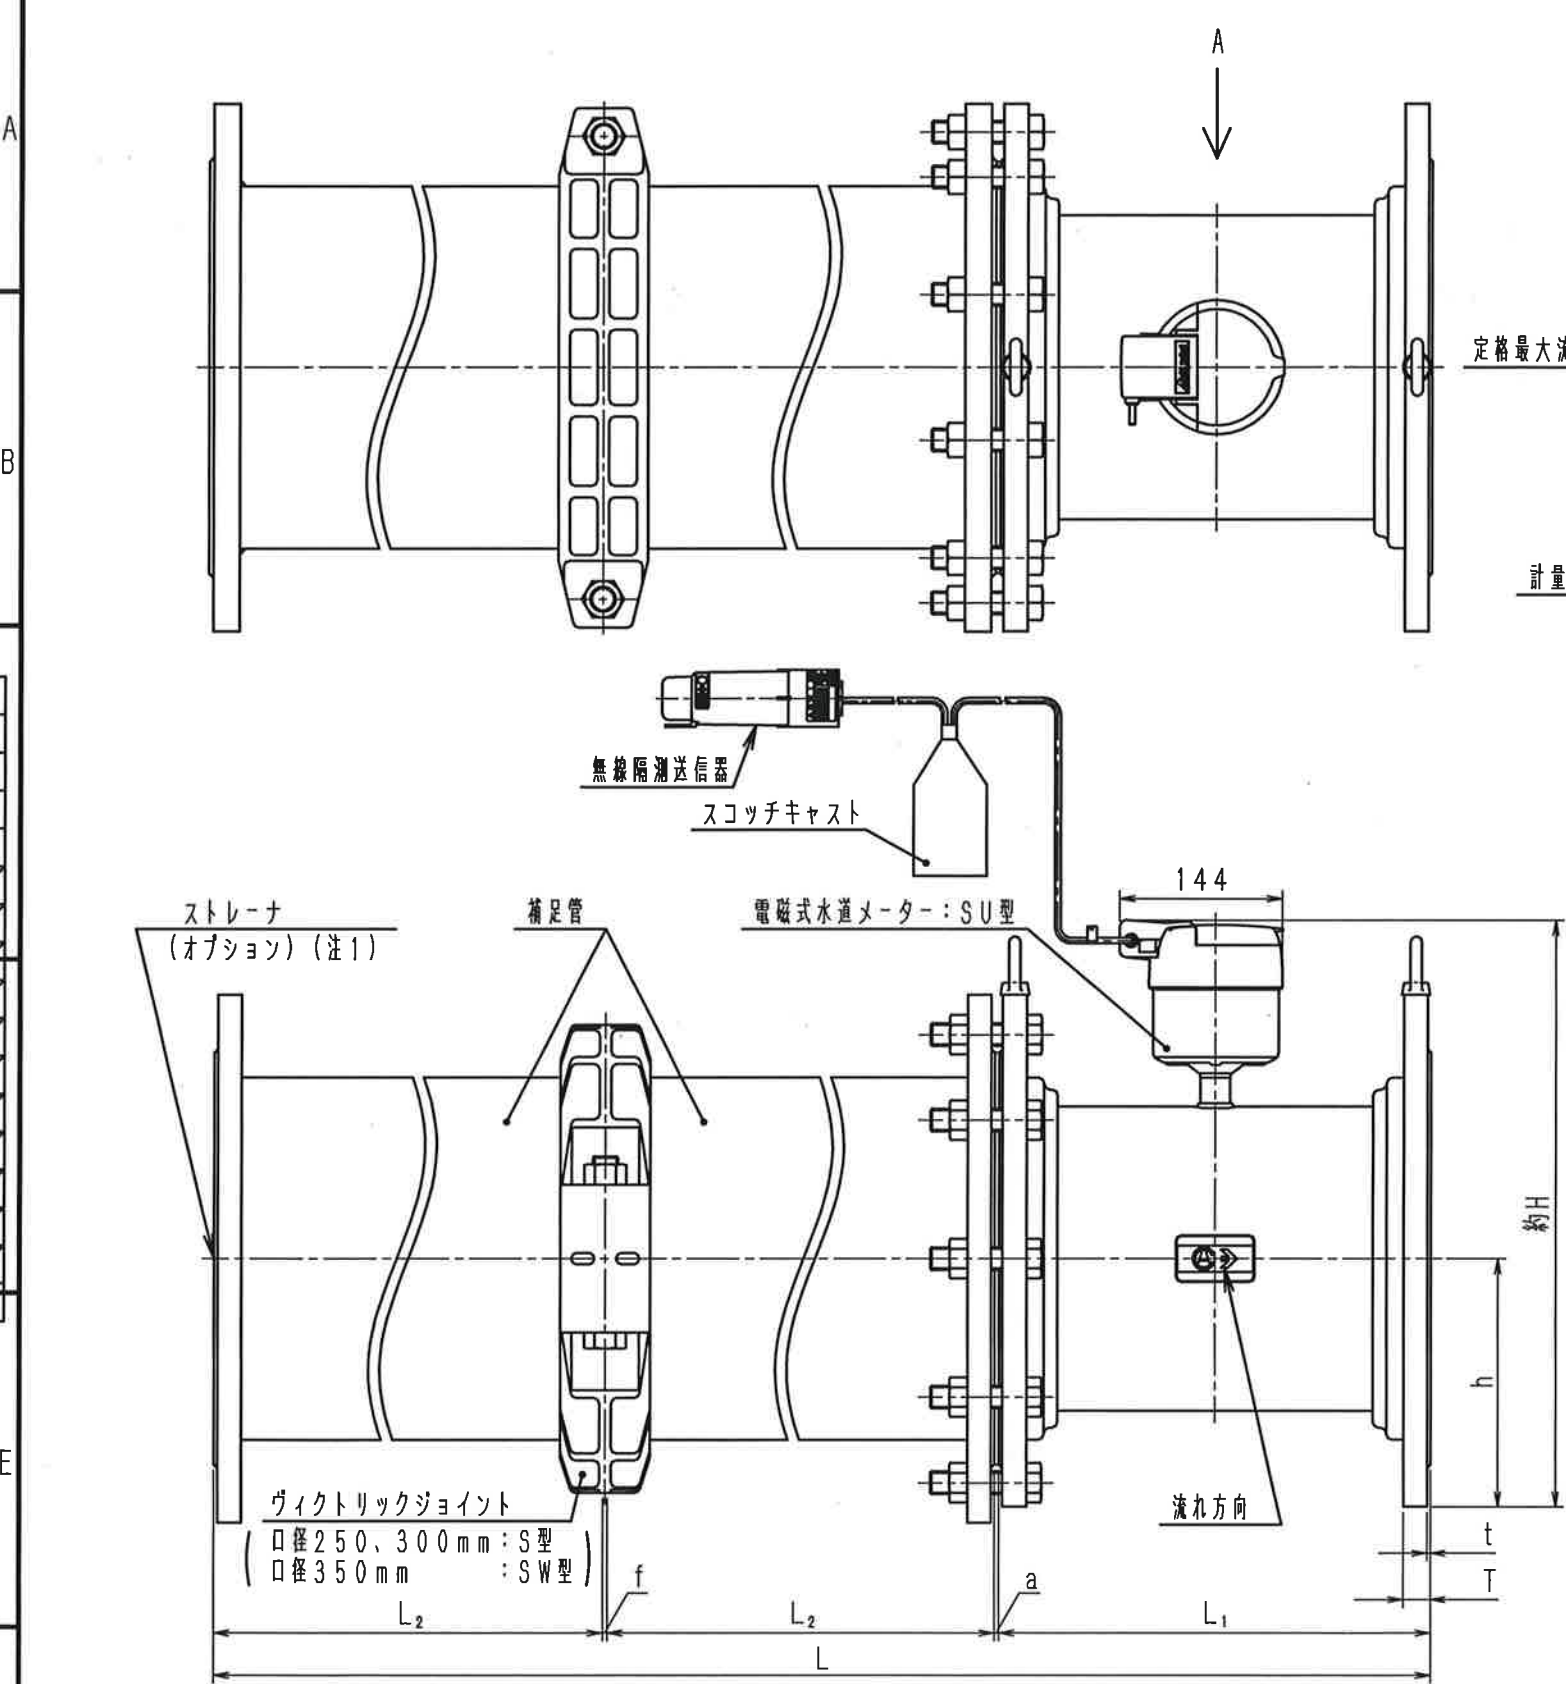

メーター仕様

メーター名称	発信器型式
8ビット電文出力発信器付 無線隔測送信器付 電磁式水道メーター	MX38

寸法表

型 式	L					約 H	h	φD ₀	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	n × φd	T	t
	L ₁	L ₂	a	f											
SU250-K	1240	330	451	4	4	488	193	250	410	360	308	199	8 × 23	24	2
SU300-K	1600	380	606	4	4	513	218	300	464	414	362	199	10 × 23	24	3
SU350-K	1800	420	686	4	4	543	248	350	530	472	414	199	10 × 25	26	3

フランジ規格: 上水規格

普通許容差	度	材	質						
ADS C4-01-									
投影法	処	理							
承 認	照 査	製 作	年 月 日	名 称	番 号	訂 正 理 由	年 月 日	署 名	型 式
25.8.06	25.8.05	25.8.04	2025.08.04	外 観 図	SU250-350-K				

注1) 口径350mmはストレーナ無し。