
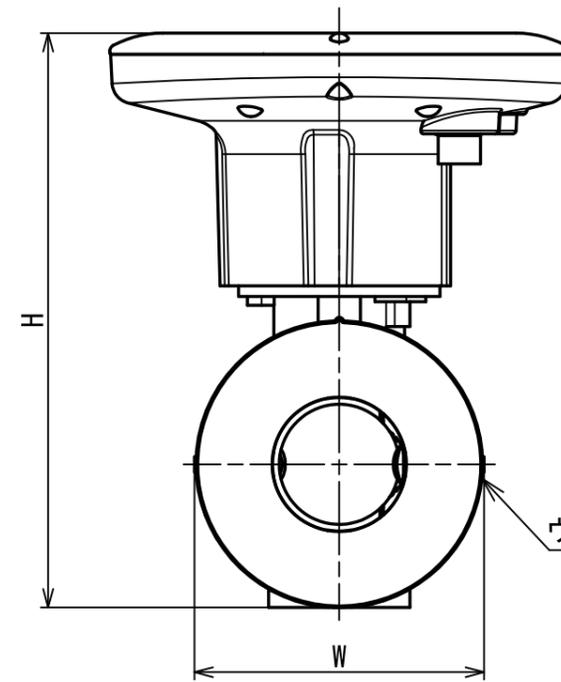


● 《寸法》

単位：mm

型式	口径A	口径B	L	H	W	B仕様質量(kg)	D/R仕様質量(kg)
TRX40□-□/5P(/K)	40A	1 1/2	76	163	81	1.1	1
TRX50□-□/5P(/K)	50A	2	90	176	96	1.3	1.2
TRX65□-□/5P(/K)	65A	2 1/2	108	197	117	1.6	1.4
TRX80□-□/5P(/K)	80A	3	117	220	126	1.8	1.7

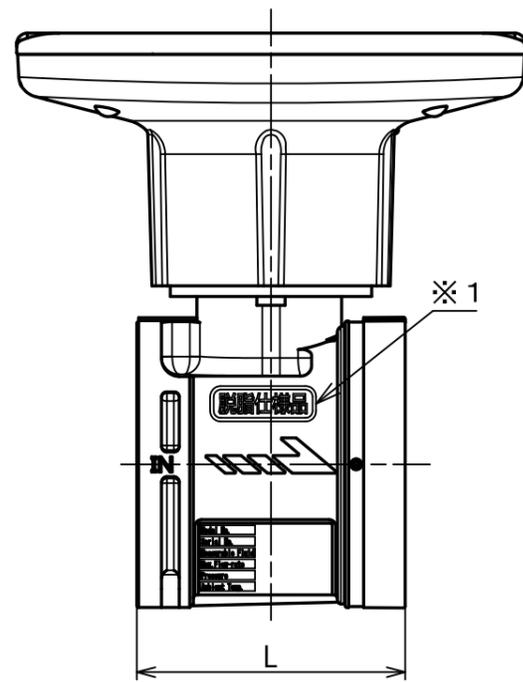

ウェハ (JIS 10K フランジによる挟み込み)

※1. 脱脂仕様品シールは脱脂処理品のみ貼付

TRX[口径]R-□/5P/K
TRX[口径]D-□/5P/K
TRX[口径]B-□/5P/K
TRX[口径]R-□/5P
TRX[口径]D-□/5P
TRX[口径]B-□/5P
同一型式

尺度	年月日	名称	図番
	2020.01.29	TRX中口径 (40~80) 外觀図	TRX[口径][電源タイプ] -[ガス種]/5P/[脱脂処理]-02

No	D1	D2	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
S			